



SOMATRATADO

El panel SOMATRATADO tiene un pegamento WBP, producido con recursos naturales y madera procedente de la gestión forestal y/o reforestación.

Madera contrachapada multilaminada de alta durabilidad tratada en planta de autoclave



Indicado para pisos y revestimientos de buses, trenes, subterráneos, motor – home, entre otros. Se utiliza como paredes, revestimientos, pisos en la casa y base para techos de tejas.

TABLA DE TOLERANCIAS SEGÚN NBR 1954			
GROSOR/ CANTIDAD DE HOJAS	VARIACIÓN ESP.	CUADRADO	DIMENSIONAL
12MM – 7L	± 0,8MM	± 2,0MM	± 2,0MM
14MM – 7L	± 1,0MM	± 2,0MM	± 2,0MM
18 MM – 7L	± 1,0MM	± 2,0MM	± 2,0MM

SOMATRATADO		
MEDIDAS PERSONALIZADAS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. PANELES JUNTOS DE LARGO MÁXIMO DE 9000MM Y ANCHO MÁXIMO DE 2500MM		
LONGITUD (MM)	ANCHO (MM)	ESPESORES DISPONIBLES (MM)
2500 – 2440	1220	12,14 e 18
2500	1600	* otros espesores bajo pedido

CONTENIDO DE HUMEDAD MÁX. 12% SEGÚN NBR 9484.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COLLAGE

Cumple con los requisitos de fuerza de unión establecidos en la norma EN 314. Las chapas de madera están unidas con resina fenólica WBP, 100% impermeable.

ACABAMIENTO SUPERFICIAL	REVESTIMIENTO	TONALIDAD
calibrado/lijado	Se puede recubrir con film fenólico (opcional)	No tiene brillo

PRODUCTO CERTIFICADO CARB 2. BAJA EMISIÓN DE FORMOLDEHÍDO.

BORDES


Los bordes de SOMA TRATADOS están sellados con pintura para evitar/retrasar la absorción de humedad, asegurar un perfecto sellado, retrasando el fenómeno de hinchamiento y encogimiento. **NBR 9486**

CARA Y CONTRACARAS

Provenientes de áreas de manejo forestal o reforestación.

TRATAMIENTO

Tratamiento contra la biodegradación de la madera: realizado en planta autoclave con retención de principios activos superior a 6,5 kg/m³. El preservativo utilizado es CCA con un 72% de principios activos.

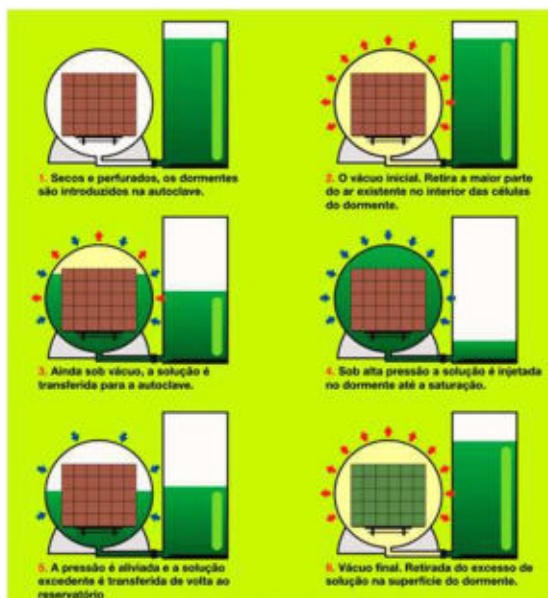

MECANIZACIÓN

Es posible, bajo pedido, hacer agujeros, cortes, redondeos de las tapas. Rebajado, machihembrado (T&G), unión con Bizel, entre otros.

VENTAJAS Y BENEFICIOS



PROPORCIONA IMPORTANTES
AHORROS EN VISTA DE LA ALTA
DURABILIDAD Y ESTABILIDAD
DEL PRODUCTO



EL PRESERVATIVO IMPREGNADO
NO ALTERA SIGNIFICATIVAMENTE
LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y
MECÁNICAS DEL PRODUCTO



ALTA DURABILIDAD CUANDO
SE EXPONE A CONDICIONES CLIMÁTICAS
EXTREMAS O EN SITUACIONES QUE
CONducEN A LA BIODEGRADACIÓN
DE LA MADERA



ESPECÍFICO CONTRA EL ATAQUE
DE TERMITAS XILÓFAGOS



MÁXIMA RESISTENCIA POR LA
COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL
DE LOS PANELES, ALTERNANDO
LAMAS EN SENTIDO PARALELO Y
PERPENDICULAR

GARANTÍAS

El tablero contrachapado Somapar tiene una garantía de un año (12 meses) contra defectos de fabricación, siempre que se sigan las instrucciones de uso. Ver la propuesta técnica.

TRAZABILIDAD

A través del número de lote de producción y/o la fecha de fabricación, es posible rastrear todos los procesos de producción, el origen de los insumos y materias primas que componen el producto.

EMBALAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Piezas empacadas en forma palatizada y ceñidas con cintas de acero o poliéster.



CONTATE-NOS

www.somapar.com.br

Rod. BR 476 Km 363,40 nº 1238 – Bairro São Joaquim
União da Vitória-PR, Brasil | CEP 84.605-250

contato@somapar.com.br

+55 (42) 3521-2900 | +55 (42) 9 9990-0206

/SOMAPAR

somapar_mad

