


SOMA BBOES

O painel SOMA BBOES é um compensado naval multilaminado de pinus, lâminas selecionadas de alta qualidade, possui em sua superfície a aplicação do óleo mineral em ambas as faces, facilitando o desforme com menos aderência do concreto à chapa.


Principais utilizações

Este painel é indicado para construção civil e utilizado como formas, caixarias e vigamento.

CAPAS

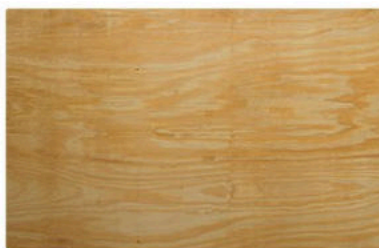

Capa B

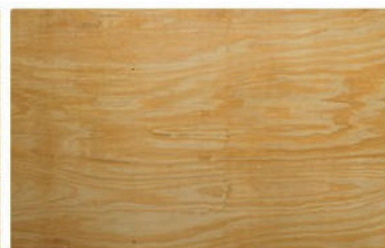

Capa B

CAPA B - ADMITE PEQUENOS NÓS E TRINCAS CORRIGIDAS COM MASSA

MEDIDA PADRÃO

Comprimento (mm)	Largura (mm)
2440	1220

ESPESSURAS E TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS

ESPESSURA	VARIAÇÃO ESP.	ESQUADRO	DIMENSIONAL
NORMAS	EN 324	EN 324	EN 324
12mm - 5L	+/-0,8mm	+/-2,0mm	+/-2,0mm
15mm - 5L	+/-1,0mm	+/-2,0mm	+/-2,0mm
18mm - 7L	+/-1,0mm	+/-2,0mm	+/-2,0mm
25mm - 11L	+/-1,0mm	+/-2,0mm	+/-2,0mm



BORDAS

As bordas do SOMA BBOES podem ser seladas com tinta para evitar/retardar a absorção de umidade, garante uma vedação perfeita, retardando mas não impedindo o fenômeno de inchamento e contração. **NBR 9535-9486.**

COLAGEM

As lâminas de madeira são coladas/unidas com um adesivo de resina fenólica WBP, 100% à prova d'água. Em conformidade com os parâmetros da norma EN 314. O painel SOMA BBOES garante alto desempenho do produto quando exposto às intempéries. **NORMA EN 314.**



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Produto de alta qualidade, produzido com lâminas selecionadas;
- Aplicação de óleo mineral em ambas as faces, facilitando a desmoldagem;
- Qualidade das chapas proporcionam melhor acabamento final e uniformidade ao concreto;
- Possui acabamento superficial, produto calibrado e lixado, proporcionando regularidade de espessura
- Rastreabilidade de todo o processo produtivo.

